MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. SANT'ANA- IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:75

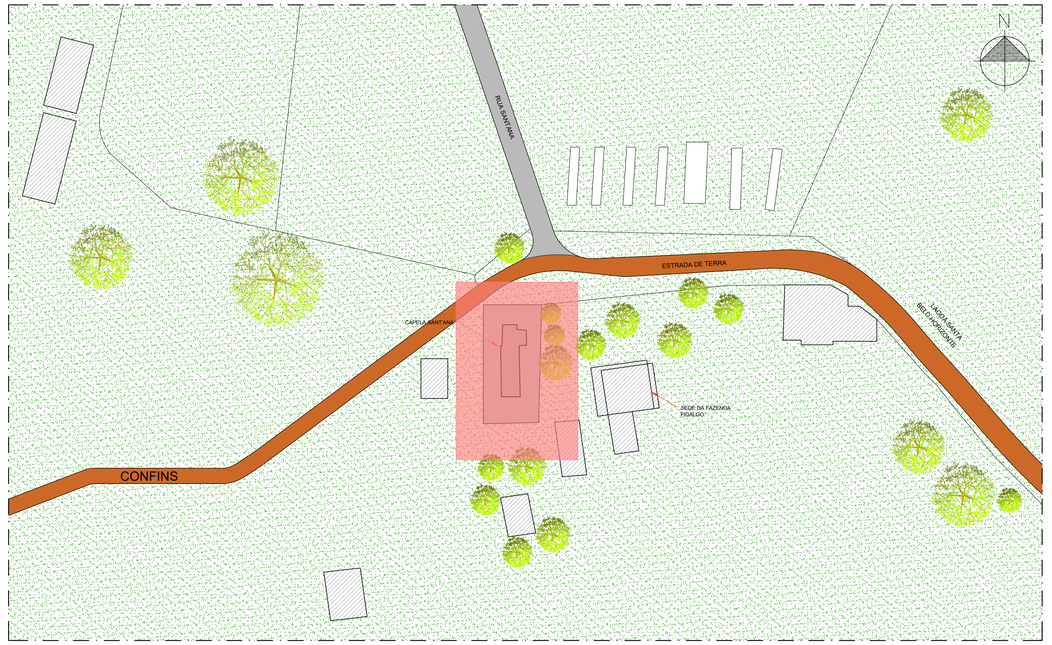

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:1000

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA DA PATOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

PATOLOGIA DA EDIFICAÇÃO

- 01- VEGETAÇÃO NECESSITANDO DE CAPINA
- 02- MANCHAS D'ÁGUA (ÁGUA PLUVIAL)
- 03- PAREDE PULVELURENTA
- 04- DANOS PONTUAIS NO REBOCO
- 05- HIGROSCOPICIDADE
- 06- MANCHAS ESCURAS
- 07- INTERVENÇÃO INADEQUADA NO MURO DE PEDRA
- 08- SUJIDADES DIVERSAS
- 09- DEGRAUS EXTERNOS DANIFICADOS
- 10- PRESENÇA DE ESCREMENTO DE CUPIM
- 11- PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS
- 12- SUJIDADES NAS TELHAS
- 13- PINTURA INADEQUADA
- 14- ESCREMENTO DE AVES OU MORCEGOS
- 15- ESCREMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
- 16- FISSURAS SUPERFICIAIS OU DESPRENDIMENTO DO REBOCO SOB A ESTRUTURA AUTÔNOMA
- 17- FISSURAS CRÍTICAS
- 18- PEÇAS DO FORRO DE MADEIRA SOLTAS
- 19- SUPRESSÃO DO FORRO
- 20- PISO QUEBRADO
- 21- PERDA DA ARGAMASSA DO PISO
- 22- INTERVENÇÃO INADEQUADA DO TIRANTE
- 23- PRESENÇA DE TRAÇAS NA PAREDE
- 24- PRESENÇA DE NINHO DE CUPIM
- 25- SUPRESSÃO DO GUARDA-CORPO
- 26- PISO DANIFICADO
- 27- ESCADA DO CORO DANIFICADA
- 28- PERDA DA CALAFETAÇÃO DO PISO

PATOLOGIA DAS ESQUADRIAS

- 29- VERIFICAÇÃO DAS FERRAGENS
- 30- PRESENÇA DE CUPIM NA MADEIRA
- 31- PORTA/JANELA EMPENADA
- 32- OXIDAÇÃO DO FERRO

PATOLOGIA DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS

- 33- PRESENÇA DE CUPIM NAS MÍSULAS
- 34- FORRO DE MADEIRA COM PEÇAS SOLTAS
- 35- DESPRENDIMENTO DA MADEIRA
- 36- MADEIRA QUEBRADA, CAUSANDO PASSAGEM PARA O FORRO
- 37- PERDA DA POLICROMIA
- 38- FISSURA LEVE
- 39- SUPRESSÃO DO ARCO DO CRUZEIRO

NOTAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA
4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO
5 - LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, FOI FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	ATP	PRN	ICGL	11/2020

TIPOS DE EMISSÃO

ATP - ANTEPROJETO
BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO
APV - APROVADO
PCT - P/ CONSTRUÇÃO
ASB - "AS BUILT"
CNC - CANCELADO

ELABORAÇÃO:
OPUS PROJETOS
RUA ARAGUARI, Nº741, SALA 10 – BAIRRO PRETO
BELO HORIZONTE–MG
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079 / (31) 3571–1920
EMAIL: contato@grupoprojetoengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
RUA SÃO JOÃO, Nº 290 – BAIRRO CENTRO
LAGOA SANTA–MG – CEP.: 33400–000
TEL.: (73) 3868–1360

CAPELA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA
LAGOA SANTA - MG

PROJETO DE RESTAURO

AUTORIA DO PROJETO:
PATRÍCIA RODRIGUES NUNES
CAU – A171254–3
ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA
CAU – A170973–9

CONTRATANTE DO PROJETO:
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA:	ESCALA:	CÓDIGO:
DEZEMBRO/2020	INDICADA	PRJ-RST

TÍTULO DOS DESENHOS:
MAPEAMENTO DE DANOS - IMPLANTAÇÃO

PRANCHA: 05/10

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:
PRJ-ATP-RST-LGS-CNS-0303-REV00

PROJETA - A1
841x594mm