


MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. SANT'ANA- PLANTA BAIXA NÍVEL NAVE

ESCALA 1:50

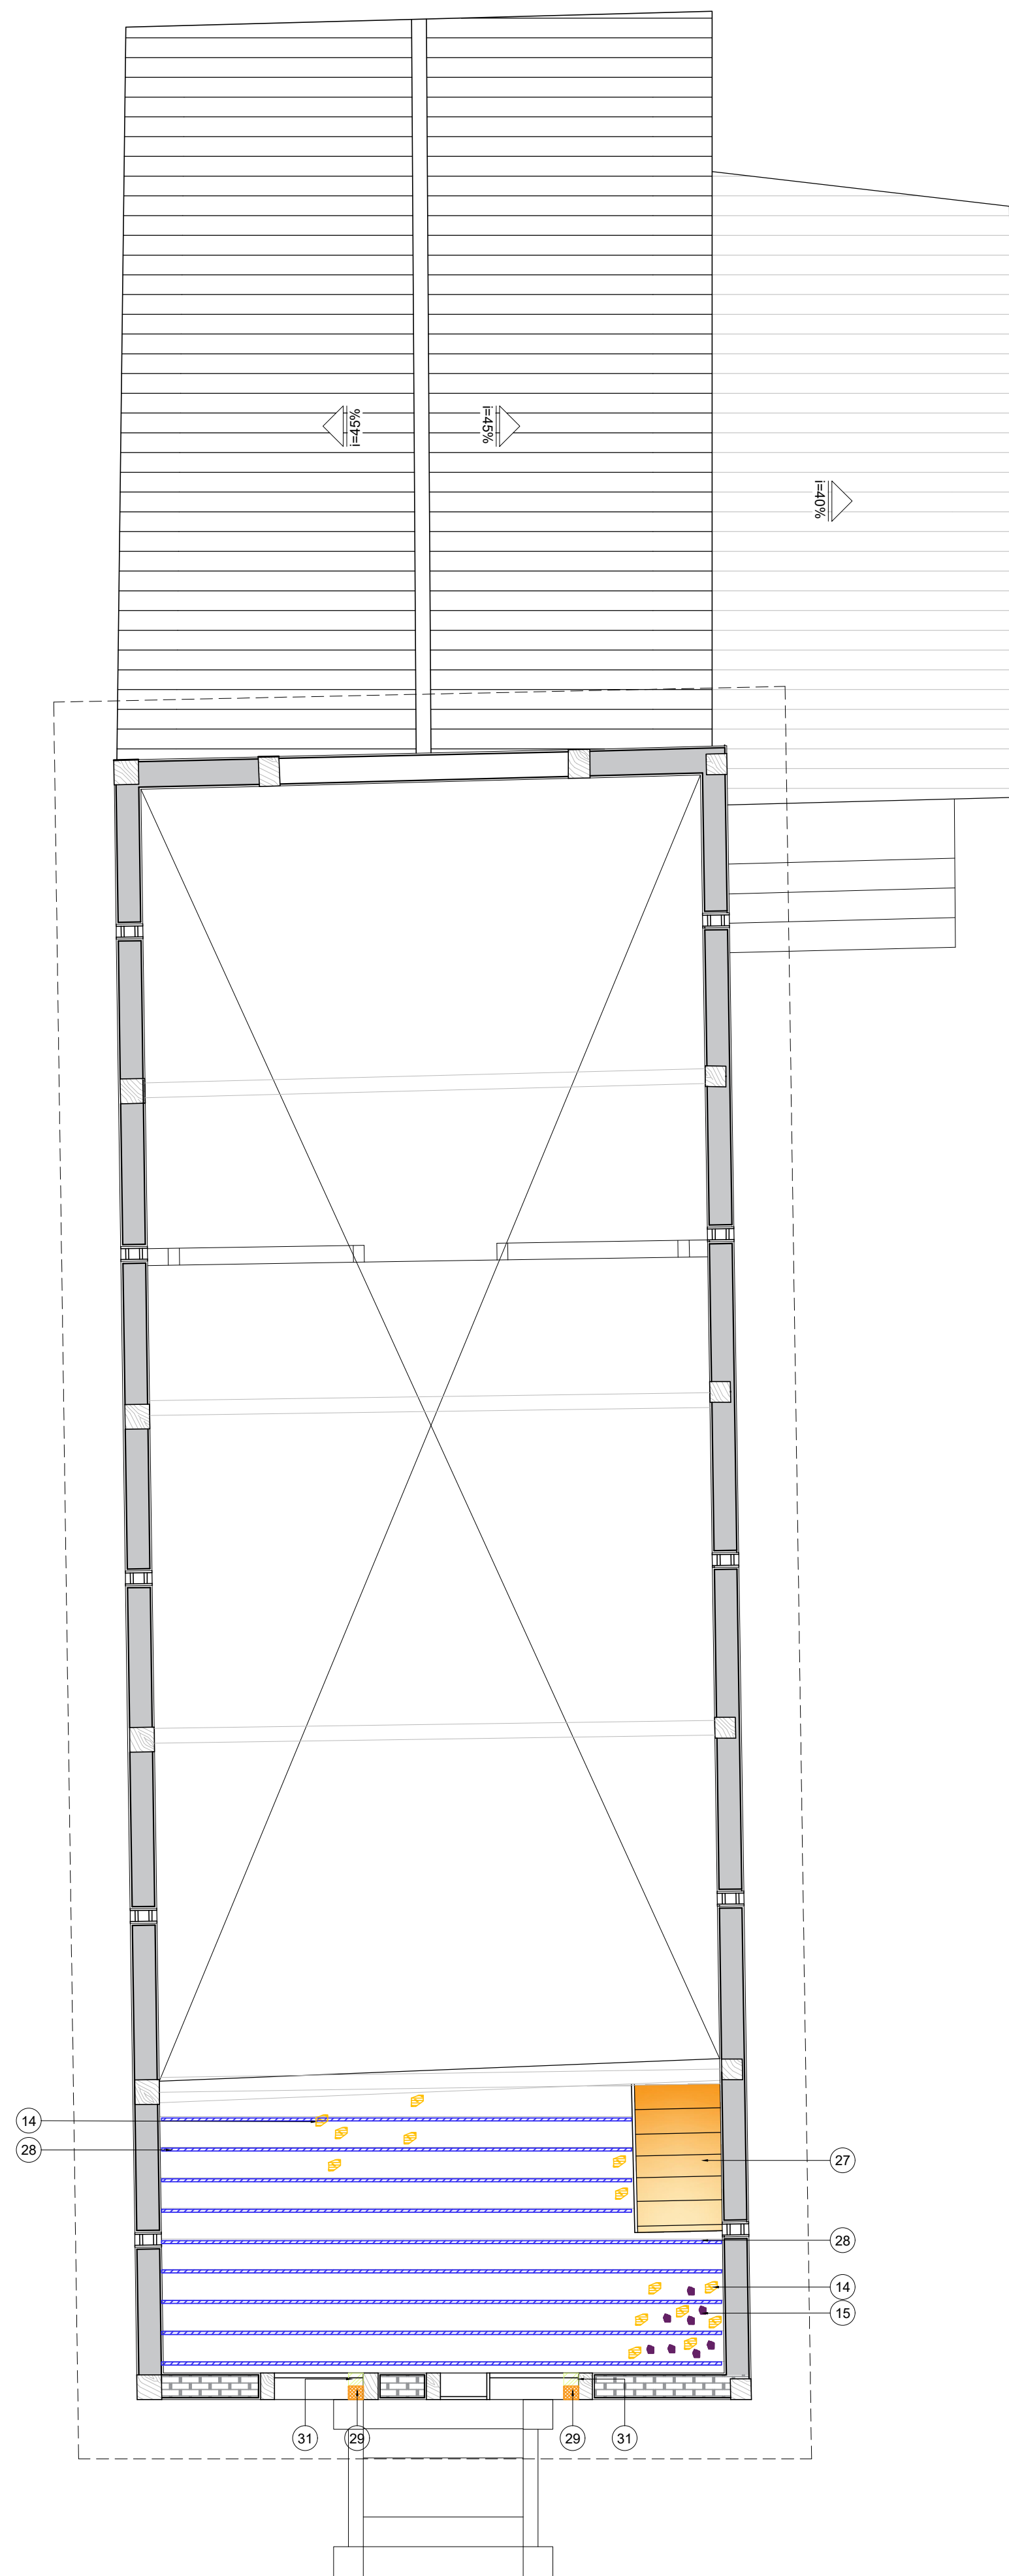

MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. SANT'ANA- PLANTA BAIXA NÍVEL CORO

ESCALA 1:50



PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:1000

ESPECIFICAÇÕES	
LEGENDA DA PATOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO	
PATOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	
	01- VEGETAÇÃO NECESSITANDO DE CAPINA
	02- MANCHAS D'ÁGUA (ÁGUA PLUVIAL)
	03- PAREDE PULVULRENTA
	04- DANOS PONTUAIS NO REBOCO
	05- HIGROSCOPICIDADE
	06- MANCHAS ESCURAS
	07- INTERVENÇÃO INADEQUADA NO MURO DE PEDRA
	08- SUJIDADES DIVERSAS
	09- DEGRAUS EXTERNOS DANIFICADOS
	10- PRESENÇA DE ESCRIMENTO DE CUPIM
	11- PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS
	12- SUJIDADES NAS TELHAS
	13- PINTURA INADEQUADA
	14- ESCRIMENTO DE AVES OU MORCEGOS
	15- ESCRIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
	16- FISSURAS SUPERFICIAIS OU DESPRENDIMENTO DO REBOCO SOB A ESTRUTURA AUTÔNOMA
	17- FISSURAS CRÍTICAS
	18- PEÇAS DO FORRO DE MADEIRA SOLTAS
	19- SUPRESSÃO DO FORRO
	20- PISO QUEBRADO
	21- PERDA DA ARGAMASSA DO PISO
	22- INTERVENÇÃO INADEQUADA DO TIRANTE
	23- PRESENÇA DE TRAÇAS NA PAREDE
	24- PRESENÇA DE NINHO DE CUPIM
	25- SUPRESSÃO DO GUARDA-CORPO
	26- PISO DANIFICADO
	27- ESCADA DO CORO DANIFICADA
	28- PERDA DA CALAFETAÇÃO DO PISO
PATOLOGIA DAS ESQUADRIAS	
	29- VERIFICAÇÃO DAS FERRAGENS
	30- PRESENÇA DE CUPIM NA MADEIRA
	31- PORTA/JANELA EMPENADA
	32- OXIDAÇÃO DO FERRO
PATOLOGIA DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS	
	33- PRESENÇA DE CUPIM NAS MISULAS
	34- FORRO DE MADEIRA COM PEÇAS SOLTAS
	35- DESPRENDIMENTO DA MADEIRA
	36- MADEIRA QUEBRADA, CAUSANDO PASSAGEM PARA O FORRO
	37- PERDA DA POLICROMIA
	38- FISSURA LEVE
	39- SUPRESSÃO DO ARCO DO CRUZEIRO

NOTAS					
OBSERVAÇÕES GERAIS:					
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL					
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL					
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREENCHE-SE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA					
4 - EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO					
5 - LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, FOI FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.					
REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	ATP	PRN	ICGL	11/2020
TIPOS DE EMIÇÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO		
ELABORAÇÃO					
OPUS PROJETOS					
RUA ARAGUARI, N°741, SALA 10 – BARRIO PRETO BELO HORIZONTE – MG					
TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920					
EMAIL: contato@opusprojetosengenharia.com.br					
REALIZAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA					
RUA SÃO JOÃO, N° 290 – BARRIO CENTRO LAGOA SANTA–MG – CEP: 33400-000					
TEL: (73) 3868-1360					
CAPELA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA LAGOA SANTA - MG					
PROJETO DE RESTAURO					
AUTORIA DO PROJETO:			CONTRATANTE DO PROJETO:		
 PATRICIA RODRIGUES NUNES CAD – A117254-3			 ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA CAD – A170973-9		
DATA: DEZEMBRO/2020			CÓDIGO: PRJ-RST		
TIPO DOS DESENHOS: MAPEAMENTO DE DANOS - PLANTA NÍVEL NAVE - PISO MAPEAMENTO DE DANOS - PLANTA NÍVEL CORO - PISO			PRANCHAS: 06 / 10		
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.			TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-ATP-RST-AGS-CNS-0303-0303		