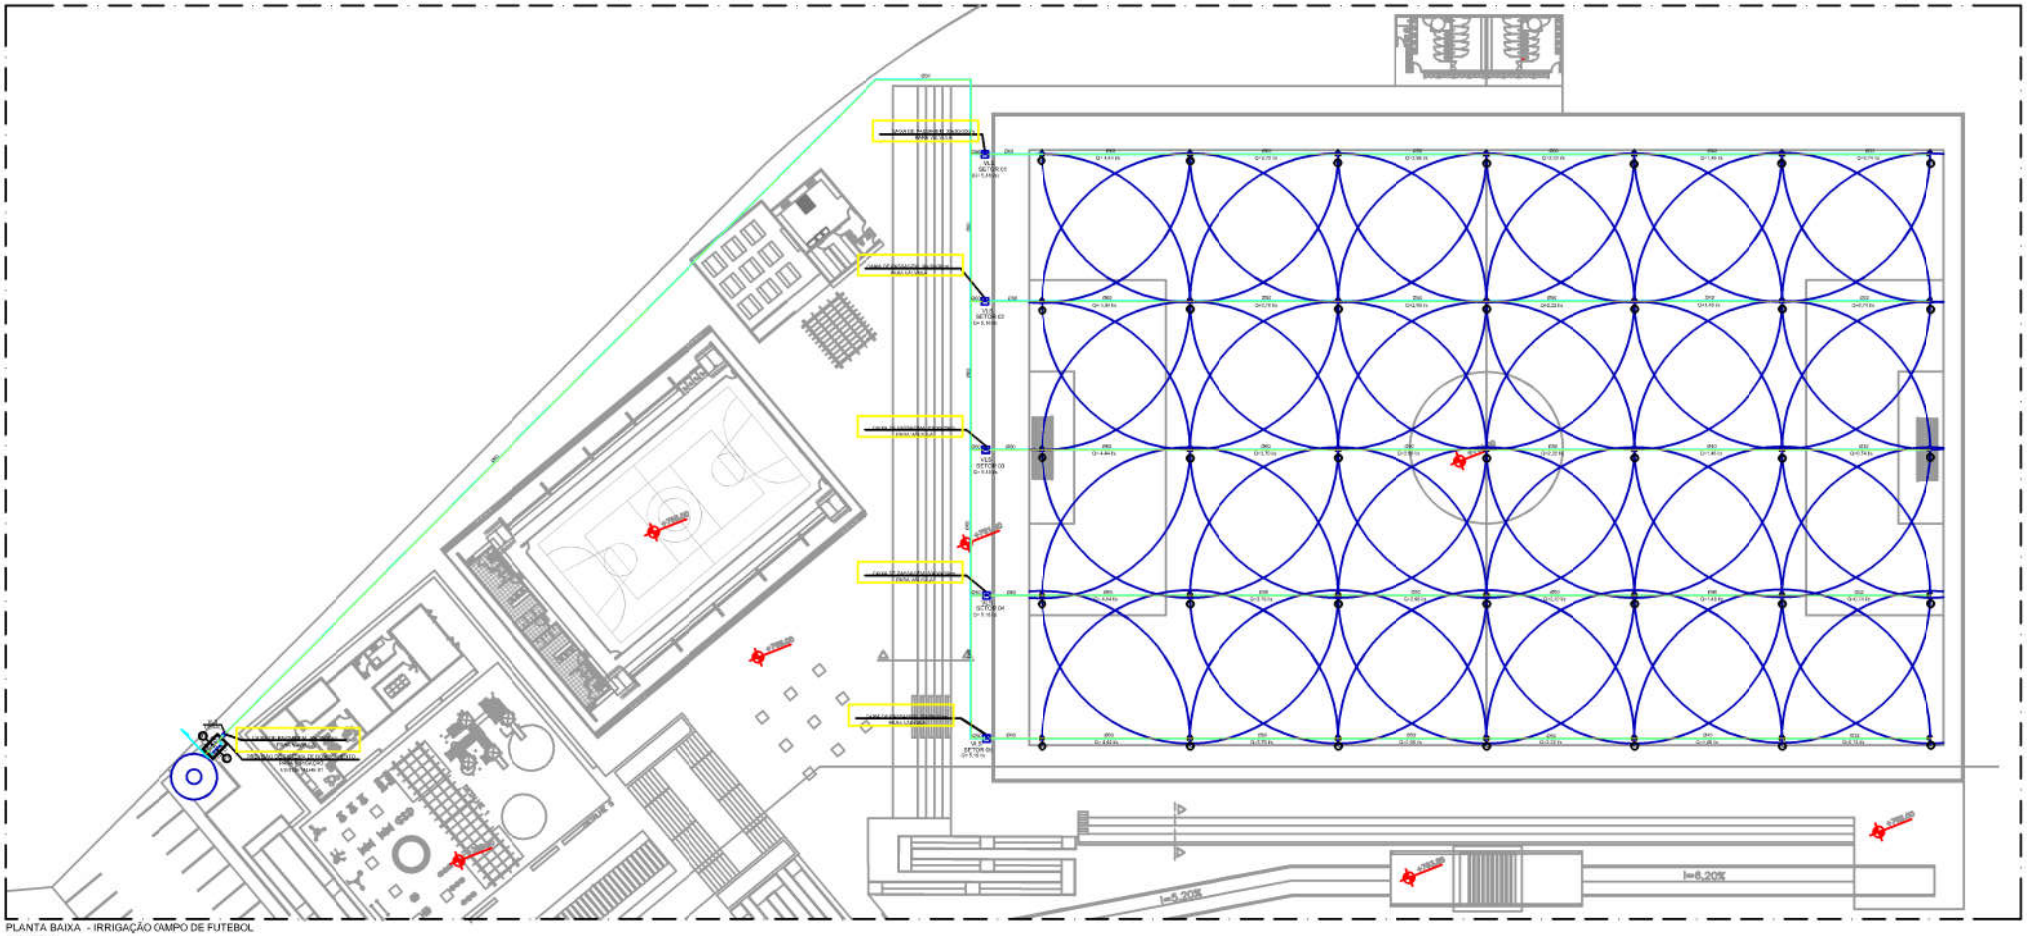

PLANTA BAIXA - IRRIGAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL
ESCALA 1:200

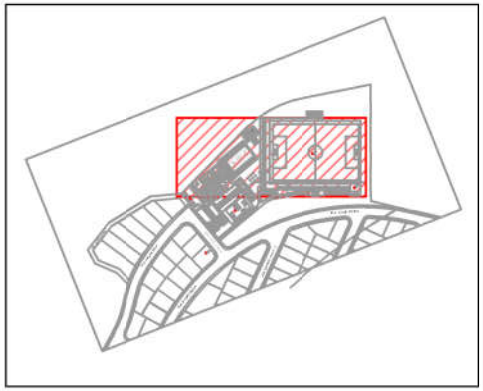

MAPA CHAVE
SEM ESCALA

LEGENDA DE TUBULAÇÃO	
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FINA
	NUCANCE DOS ASPERSORES
	PROJETO ARQUITETÔNICO

	ASPERSOR ROTOR PARA CAMPO DESPORTIVO	
A1	MODELO: FALCON 6504 RAIN BIRD OU SIMILAR	
	ANGULO DE AJUSTE: 90° RAIO MAXIMO: 17,2 m VAZÃO TOTAL: 9,74 l/s PRESSÃO NA BASE 38 mca ENTRADA: 1" BSP FEMEA BOCAL: Nº 14	QTDE 04 UND.

	ASPERSOR ROTOR PARA CAMPO DESPORTIVO	
A2	MODELO: FALCON 6504 RAIN BIRD OU SIMILAR	
	ANGULO DE AJUSTE: 180° RAIO MAXIMO: 17,2 m VAZÃO TOTAL: 9,74 l/s PRESSÃO NA BASE 38 mca ENTRADA: 1" BSP FEMEA BOCAL: Nº 14	QTDE 18 UND.

	ASPERSOR ROTOR PARA CAMPO DESPORTIVO	
A3	MODELO: FALCON 6504 RAIN BIRD OU SIMILAR	
	ANGULO DE AJUSTE: 360° RAIO MAXIMO: 17,2 m VAZÃO TOTAL: 9,74 l/s PRESSÃO NA BASE 38 mca ENTRADA: 1" BSP FEMEA BOCAL: Nº 14	QTDE 18 UND.

	BOMBA CENTRÍFUGA PARA IRRIGAÇÃO	
B1	MODELO: BC22-R 1 1/2 SCHNEIDER OU SIMILAR	
	VAZÃO MÁXIMA: 41,2 m3/h ALTURA MANOMÉTRICA: 48 mca POTÊNCIA DO MOTOR: 10,0 cv	QTDE 02 UND.

	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA IRRIGAÇÃO	
V1,5	MODELO: 200PESB 2" RAIN BIRD OU SIMILAR	
	VAZÃO MÁXIMA: 48 m3/h COMPRIMENTO: 15,0 cm LARGURA: 11,2 cm ALTURA: 28,0 cm	QTDE 05 UND.

NOTAS

1 - (LIVRE) CPOC (LIVRE) (C)2022 Rimmel (LIVRE) 2022 Rimmel

2 - Todos direitos reservados. Cópia e reprodução proibidas.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	EXECUTADO	VERIFICADO	DATA
03	REVISÃO GERAL	R	EMP.	RESP.	05/05/2023
02	REVISÃO PLANTAS	R	EMP.	RESP.	05/05/2023
01	REVISÃO GERAL	R	EMP.	RESP.	05/05/2023
00	EMISSÃO INICIAL	E	EMP.	RESP.	05/05/2023

TIPOS DE REVISÃO: A - PRELIMINAR; B - 1ª ANTEPROJETO; C - ANTEPROJETO; D - 1ª EXECUÇÃO; E - 2ª EXECUÇÃO; F - EXECUTIVO; G - EXECUTIVO CONSTRUÍDO; H - CONSTRUÍDO

ELABORAÇÃO:
OPUS PROJETOS
RUA ANDRADAS, 1770 A, 10 - SANTO ANTÔNIO
TEL.: (34) 3291-0000 / (34) 3291-0000 - CEP: 38.400-000
UBERLÂNDIA - MG

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
RUA JOSÉ APOLO, 100, CENTRO
LAGOA SANTA - MG - CEP: 33.400-000

COMPLEXO ESPORTIVO AMADEUS
LAGOA SANTA - MG

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRO(A) Da ESPECIALIDADE
CREA-MG

DATA: 05/05/2023
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 05/06

TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE IRRIGAÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL

PROIBIDA A REPRODUÇÃO, PARCIAL OU TOTAL, POR QUALQUER MEIO, SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. LEI DOS DIREITOS DE AUTOR.

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU ADEQUAÇÃO

PROJETO: 42