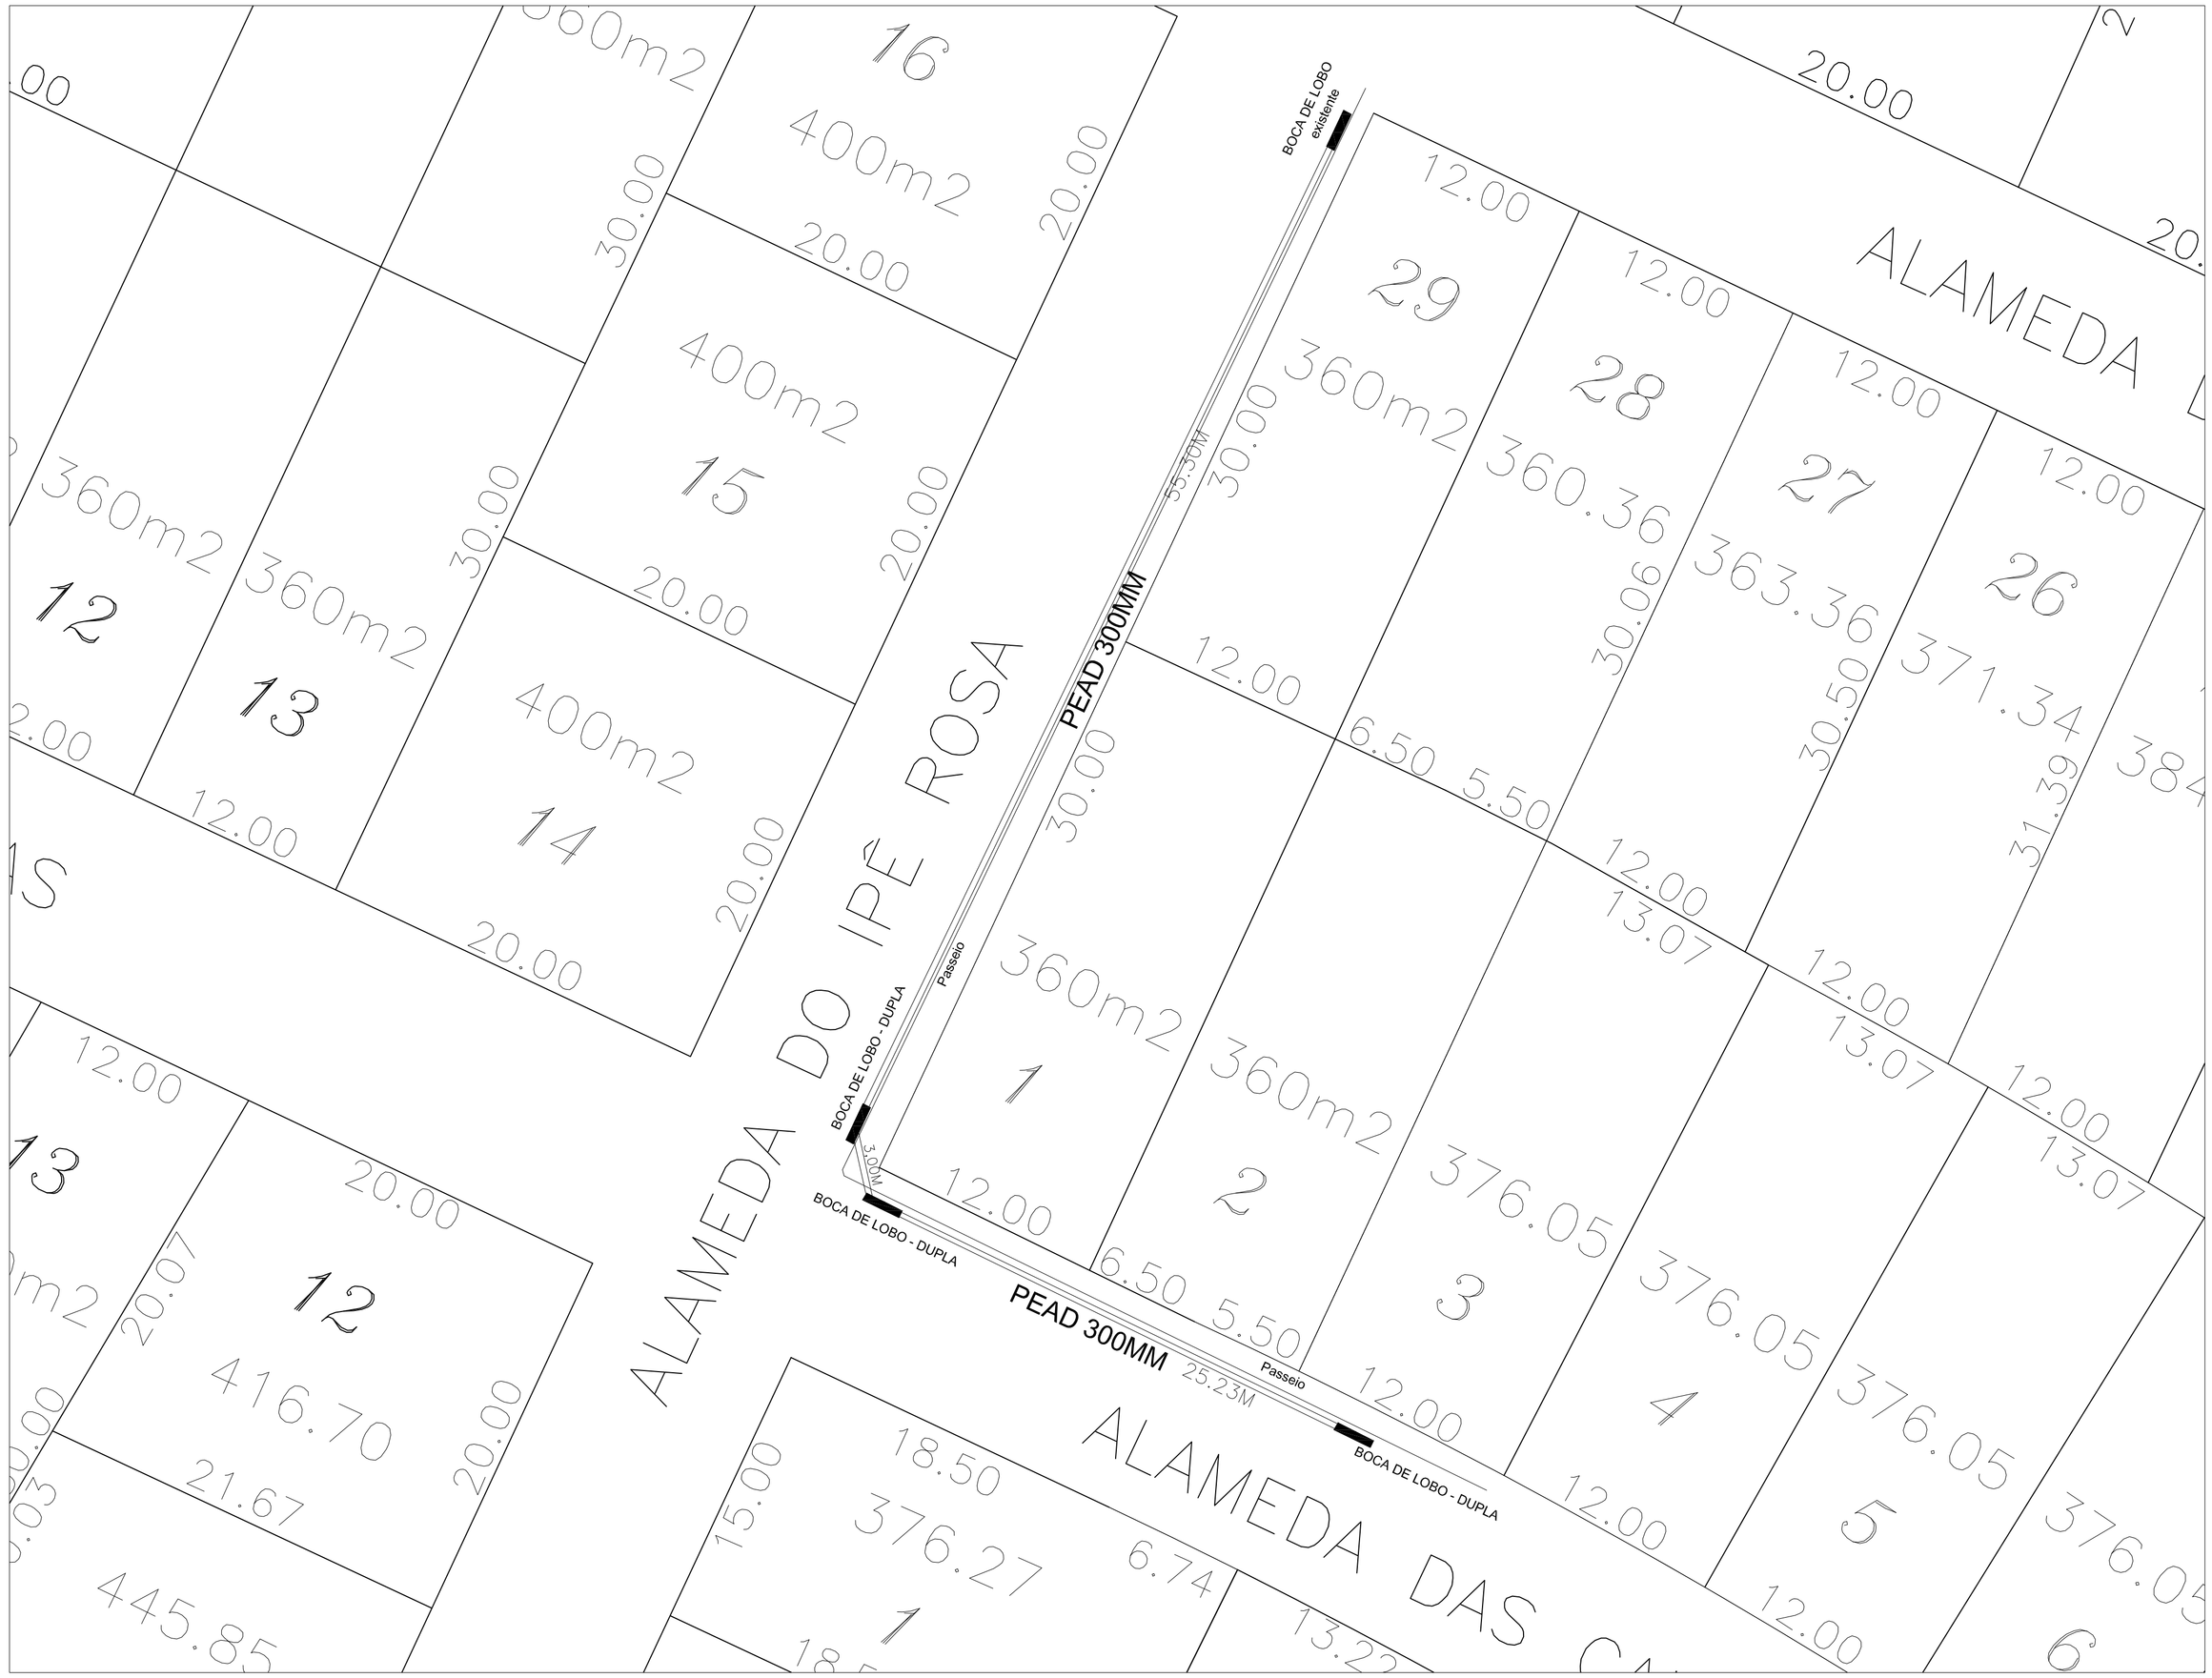

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 - OS ELEMENTOS PODERÃO SER DESLOCADOS EM FUNÇÃO DE EVENTUAIS INTEREFERÊNCIAS EXISTENTES NO LOCAL. DEVERÁ SER AVALIADO ANTES DA EXECUÇÃO.

2 - INTERFERÊNCIAS PASSÍVEIS DE DESLOCAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM SÃO INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS DIVERSAS (ÁGUA LUZ, ESGOTO OU GÁS) E INTEREFERÊNCIAS EXTERNAS COMO PORTÃO DE GARAGEM.

3 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DO TRECHO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1%

4 - O COBRIMENTO MÍNIMO DA REDE DE DRENAGEM DEVERÁ SER 80CM,

5 - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD

TÍTULO

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA ALAMEDA DAS CANDEIAS - BAIRRO VISÃO

DETALHES DO PROJETO

PROJETO DE DRENAGEM
ASSUNTO

ESCALA

PROCESSO LICITATÓRIO
FASES E TRECHOS

OBSERVAÇÕES

AUTORES

SDU

Proprietário(a):
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SDU
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FOLHA

01/01