


PLANTA BAIXA - IRRIGAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL
ESCALA 1:200

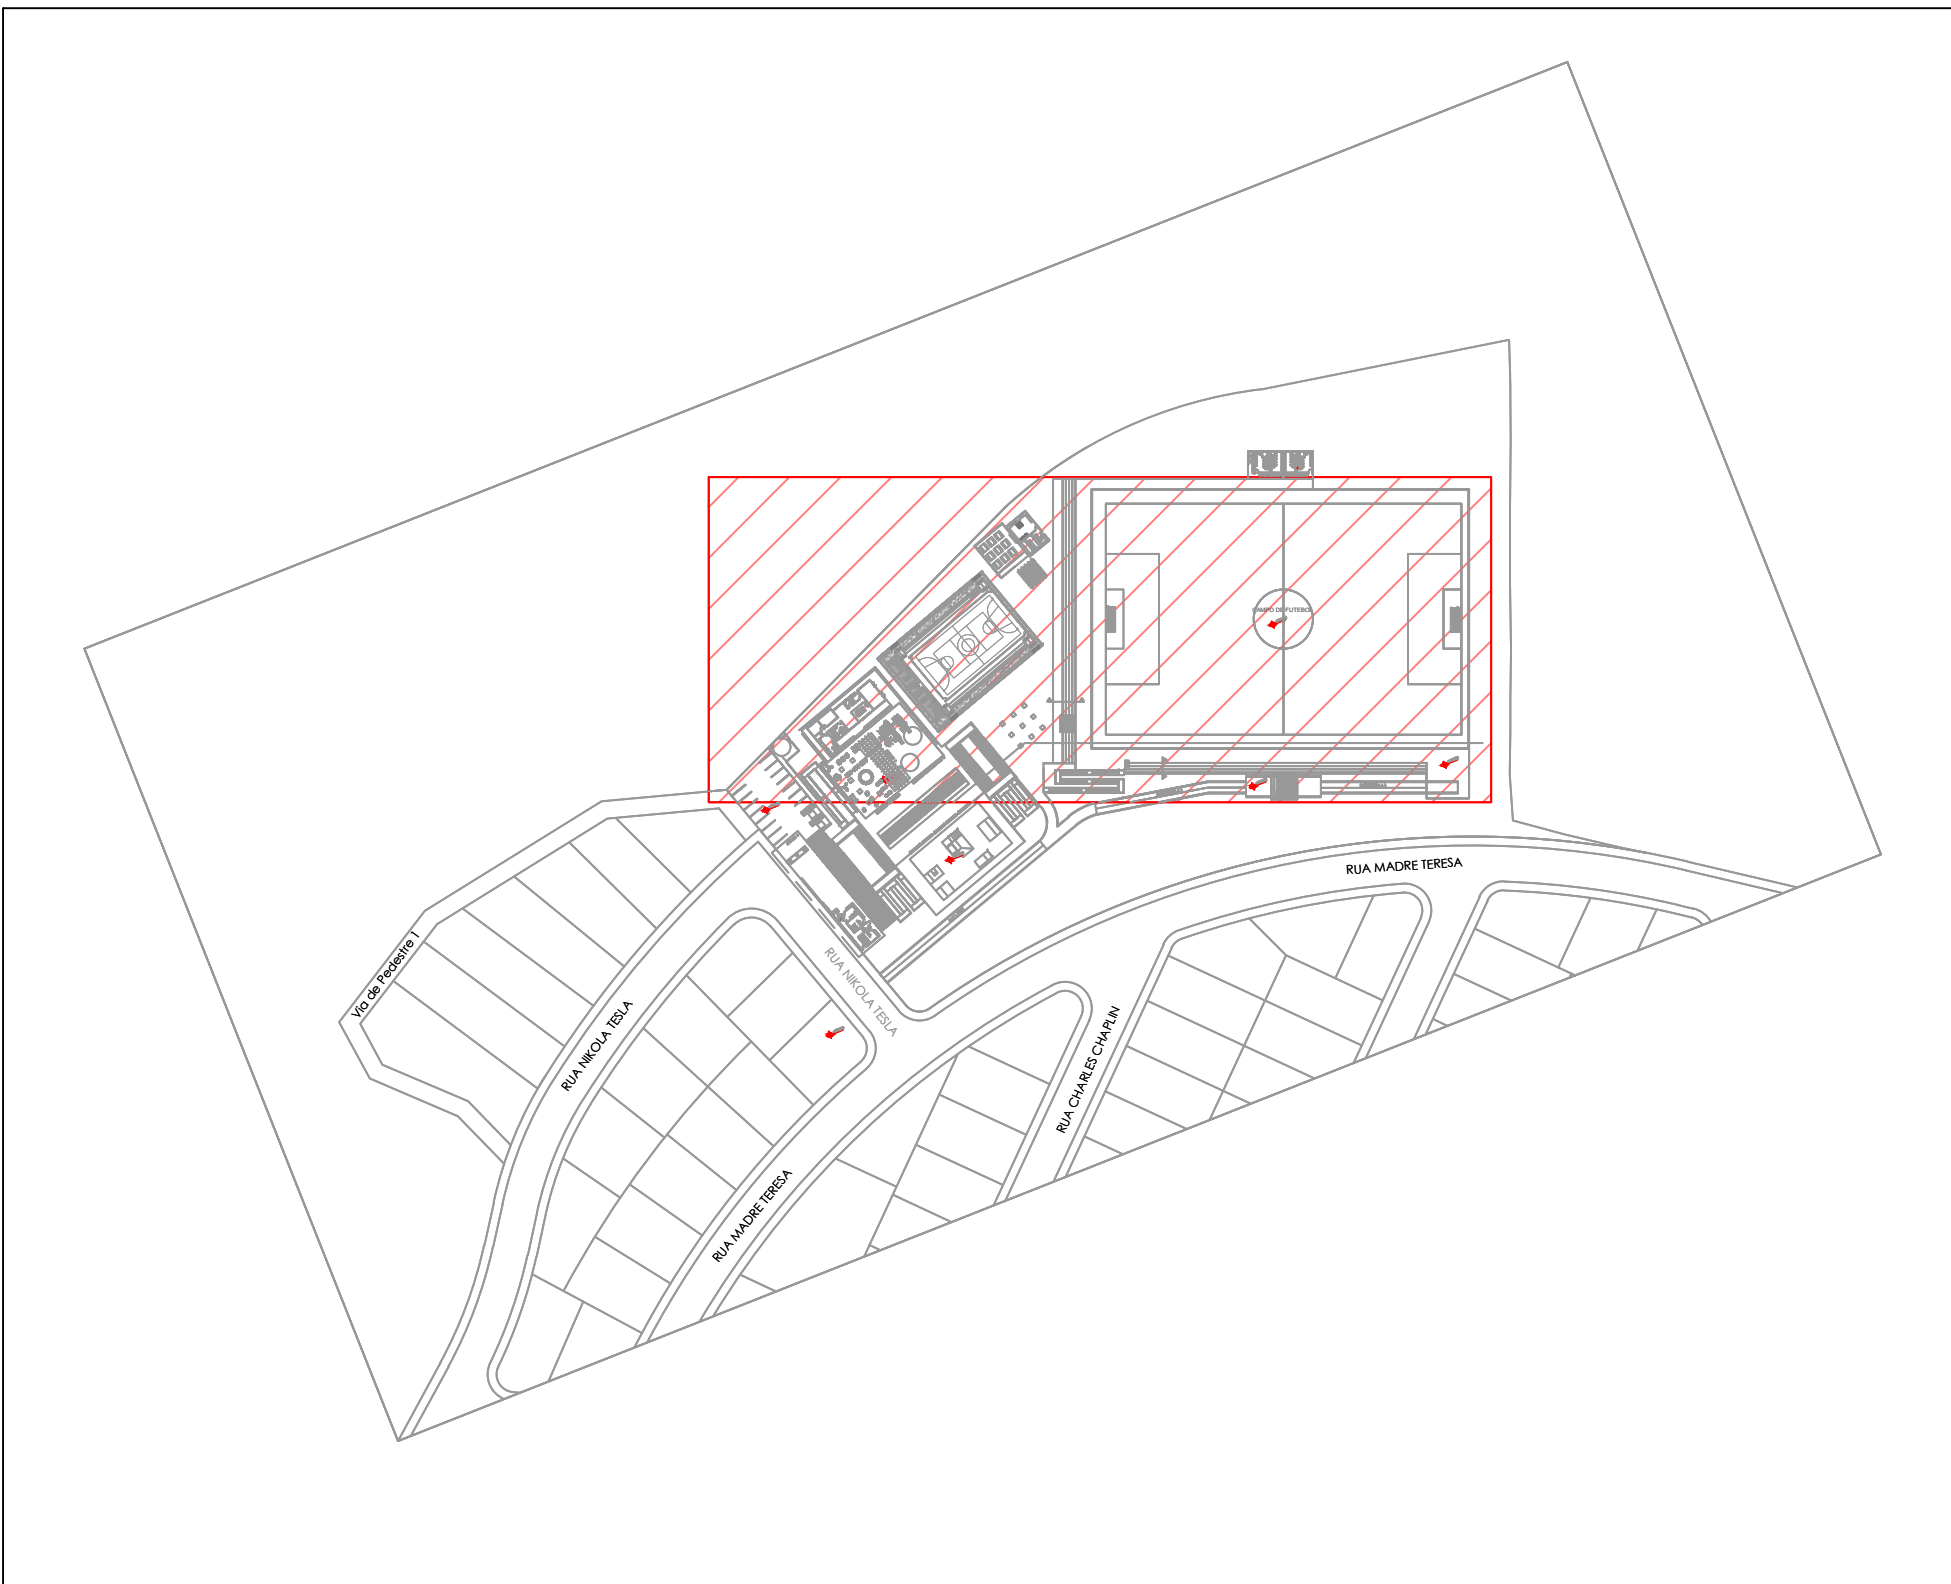

MAPA CHAVE
SEM ESCALA

LEGENDA DE TUBULAÇÃO	
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- - -	ALCANÇE DOS ASPERSORES
—	PROJETO ARQUITETÔNICO

A1	ASPERSOR ROTOR PARA CAMPO DESPORTIVO MODELO: FALCON 6504 RAIN BIRD OU SIMILAR	QTDE
	ÂNGULO DE AJUSTE: 90° RAIO MÁXIMO: 17,20 m VAZÃO TOTAL: 0,74 l/s PRESSÃO NA BASE: 30 mca ENTRADA: 1" BSP FÊMEA BOCAL: Nº 14	04 UNID.

A2	ASPERSOR ROTOR PARA CAMPO DESPORTIVO MODELO: FALCON 6504 RAIN BIRD OU SIMILAR	QTDE
	ÂNGULO DE AJUSTE: 180° RAIO MÁXIMO: 17,20 m VAZÃO TOTAL: 0,74 l/s PRESSÃO NA BASE: 30 mca ENTRADA: 1" BSP FÊMEA BOCAL: Nº 14	16 UNID.

A3	ASPERSOR ROTOR PARA CAMPO DESPORTIVO MODELO: FALCON 6504 RAIN BIRD OU SIMILAR	QTDE
	ÂNGULO DE AJUSTE: 360° RAIO MÁXIMO: 17,20 m VAZÃO TOTAL: 0,74 l/s PRESSÃO NA BASE: 30 mca ENTRADA: 1" BSP FÊMEA BOCAL: Nº 14	15 UNID.

B1	BOMBA CENTRÍFUGA PARA IRRIGAÇÃO MODELO: BC22-R 1 1/2 SCHNEIDER OU SIMILAR	QTDE
	VAZÃO MÁXIMA: 41,2 m³/h ALTURA MANOMÉTRICA: 46 mca POTÊNCIA DO MOTOR: 10,0 cv	02 UNID.

VLS	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA IRRIGAÇÃO MODELO: 200PESB 2" RAIN BIRD OU SIMILAR	QTDE
	VAZÃO MÁXIMA: 45 m³/h COMPRIMENTO: 15,2 cm LARGURA: 15,2 cm ALTURA: 20,3 cm	06 UNID.

NOTAS

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E ELEVACOES EM m;
2. PARA DEMAIS INFORMACOES E ANALISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

REVISAO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
02	REVISÃO: CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA	B	R.H.P.	R.H.P.	20/07/2020
01	REVISÃO: CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE	B	R.H.P.	R.H.P.	08/07/2020
00	EMISSÃO INICIAL	B	R.H.P.	R.H.P.	03/07/2020

TIPO DE EMISSÃO	A - PRELIMINAR B - P/ APROVAÇÃO C - P/ CONHECIMENTO	D - P/ COTAÇÃO E - P/ CONSTRUÇÃO F - CONFORME CONTRATO	G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO
-----------------	---	--	--

OPUS PROJETOS

RUA ARAGUARI, Nº 741, 366A-10 - 88060-000
TEL: (31) 3347-4422 / (31) 3342-7079 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@opusprojetos.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
RUA SÃO JOÃO, 250, CENTRO
LAGOA SANTA/MG - CEP: 33400-000

COMPLEXO ESPORTIVO AMADEUS
LAGOA SANTA - MG

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

AUTORA DO PROJETO: _____
CONTRATANTE DO PROJETO: _____
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE: _____

DATA: JUL/2020
ESCALA: INDICADA
TÍTULO DOS DESENHOS: PROJETO DE IRRIGAÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL

ORÇAMENTO: 05/06

DESCRIÇÃO AUTOMÁTICA: RESERVAÇÃO, PROIBIDA REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM APROVAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: PROJETO DE IRRIGAÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL - LEVANTAMENTO

PROJETA: AD