


PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO  
ESCALA 1:50

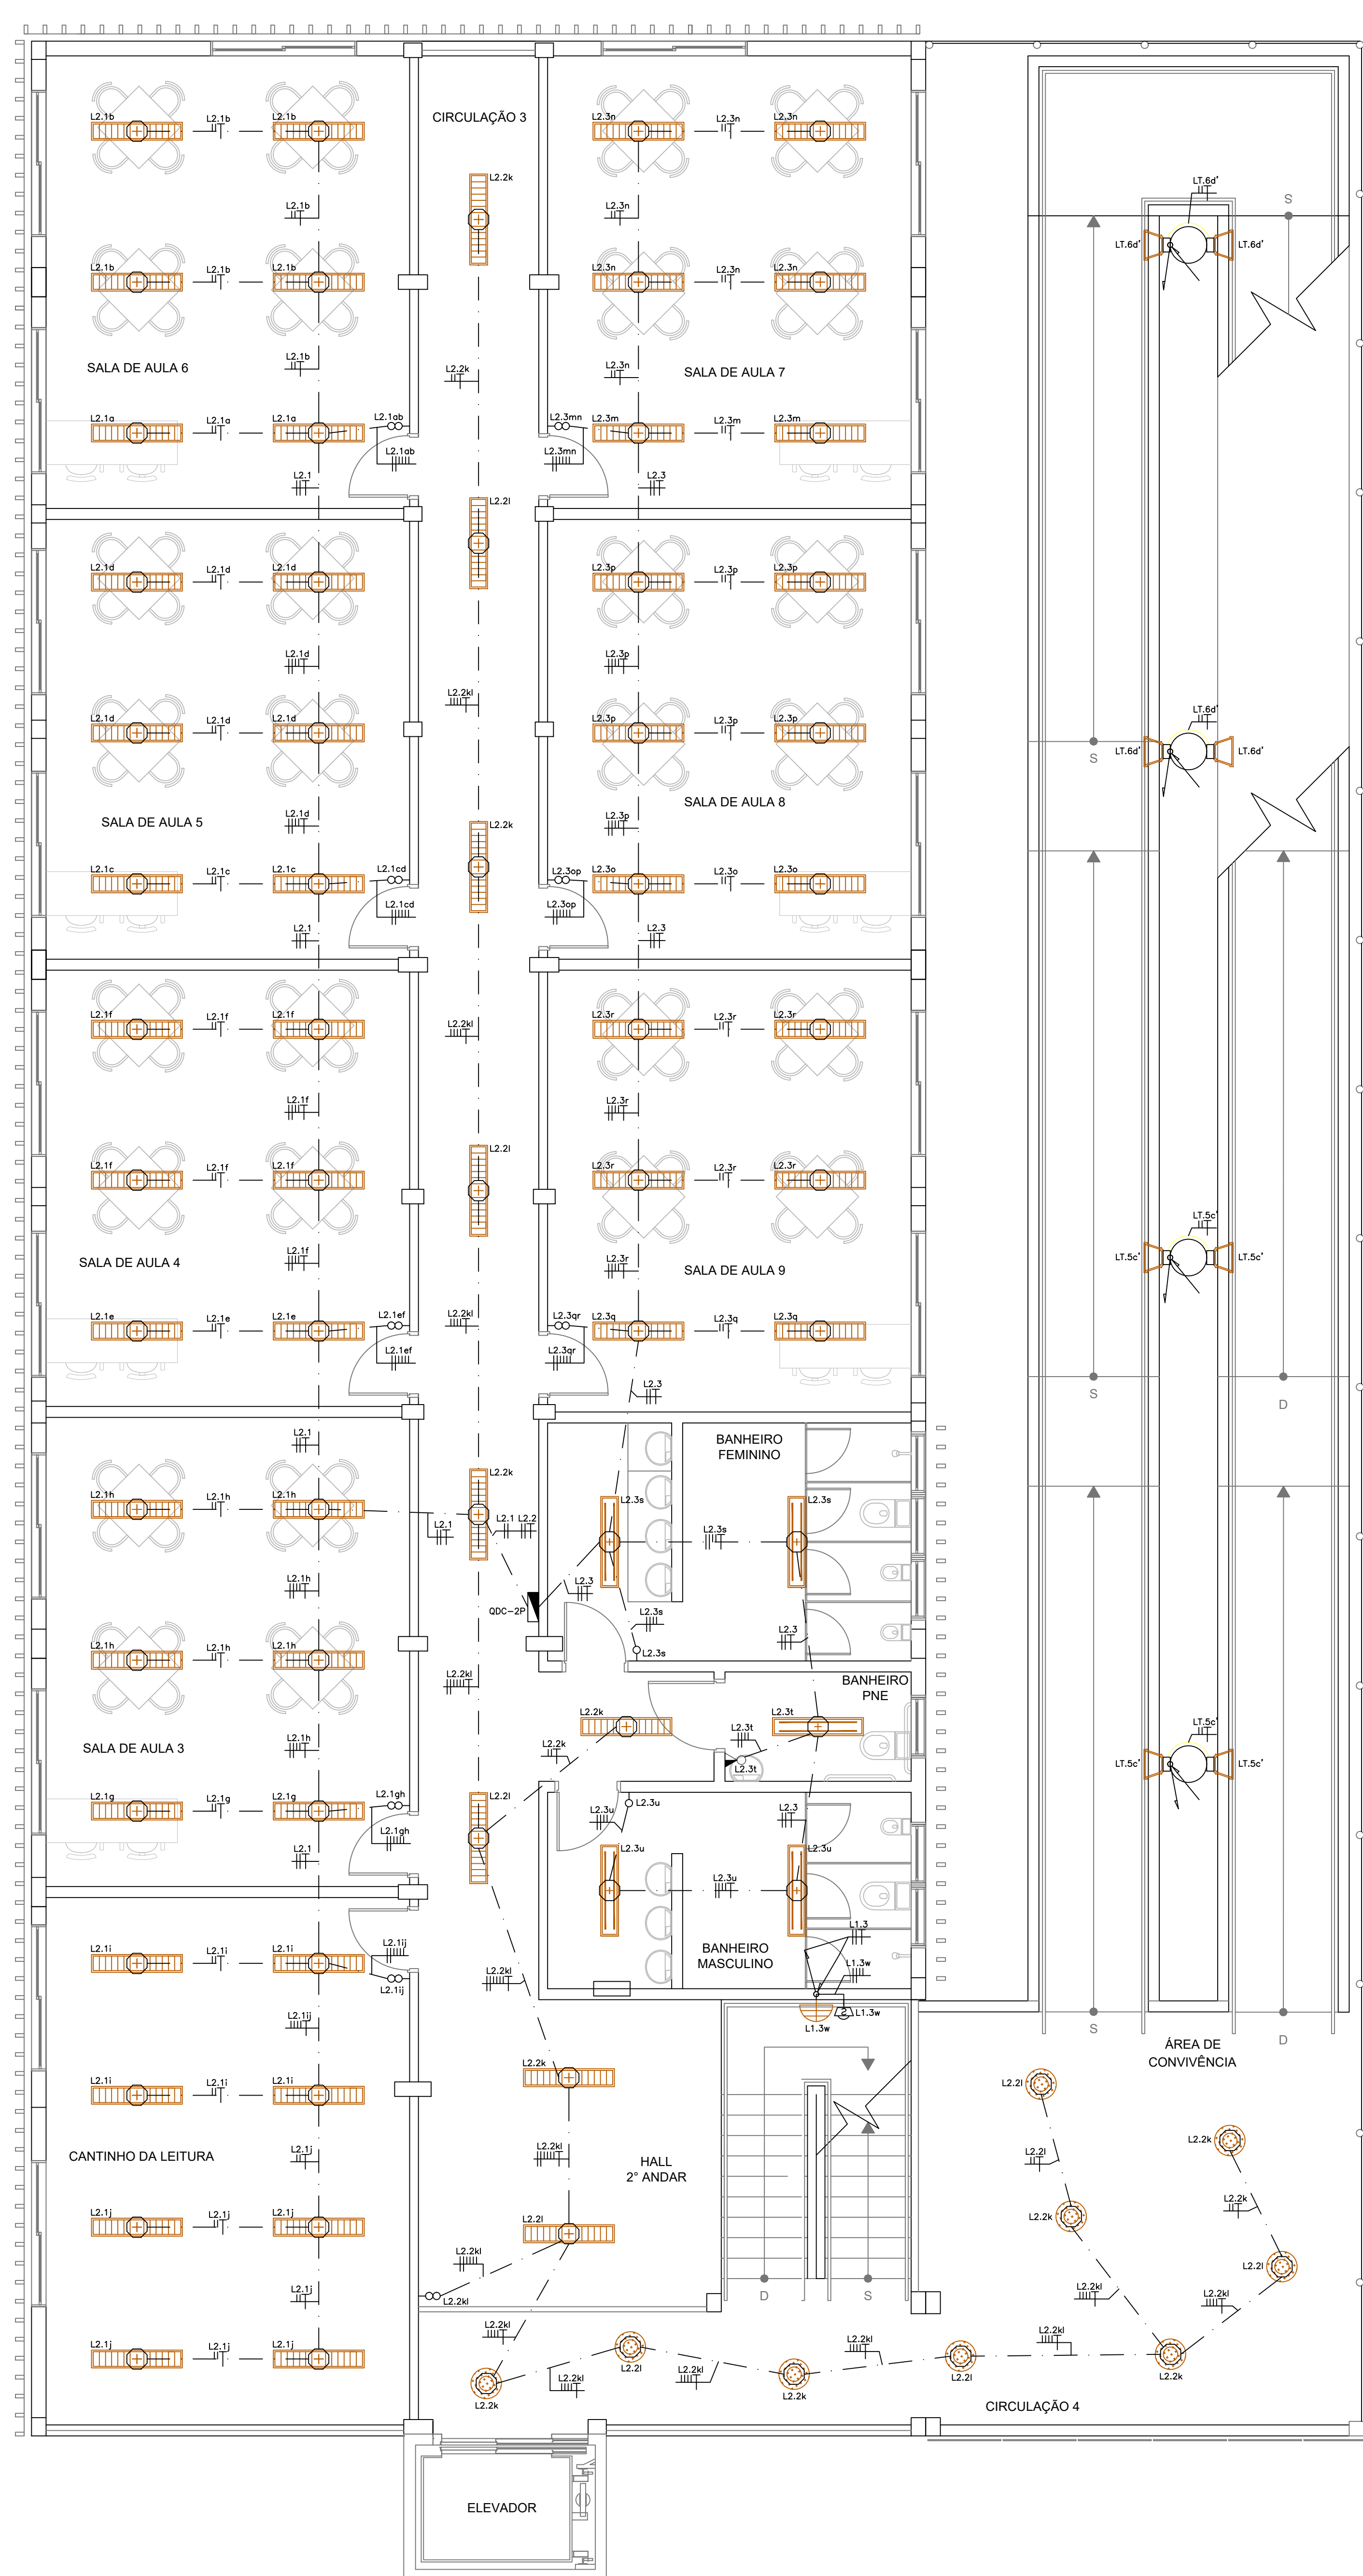

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO  
ESCALA 1:50

# SIMBOLOGIA – ILUMINAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (CDC) – H=100CM.

LUMINÁRIA DE SOBERECHO COM 2 LÂMPADAS LED 78 DE 20W, COM ALÇAS E REFLETORES. – FABRICANTE: LUMICENTER CAA02-532 DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA DE SOBERECHO COM 2 LÂMPADAS LED 78 DE 20W. – FABRICANTE: LUMICENTER CAA02-532 DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA DE SOBERECHO COM 2 LÂMPADAS LED 78 DE 10W. – FABRICANTE: LUMICENTER CAA02-616 DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA CILÍNDRICA (320mm) DE SOBERECHO PARA UMA LÂMPADA LED COMPACTA DE 18,25W – REF.: LUMICENTER E0787-5 DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA TIPO PISTOLE DE JONCO PARA UMA LÂMPADA BULBO (A60) LED DE 12W – REF.: LUMICENTER 0001-5 DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA TIPO PROJETOR LED DE 50W – REF.: ANDRUS DA TECNODATI DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA LED 77W, INSTALADA EM PISO DE 4m de ALTURA. – REF.: LUMICENTER L2005-51 DO EQUIVANTE.

LUMINÁRIA ARANDELA PISO, LED 1X15W – 220V – H=250CM. – RE.: LMB10 – LUMINATTI DO EQUIVANTE.

PONTO PARA INTERRUPTOR SIMPLES – INSTALAR 1 MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES (10x250MM) EM CAIXA 2"x4" DE PVC EMBRUTA NA PAREDE – H=120cm.

PONTO PARA INTERRUPTORES SIMPLES – INSTALAR 2 MÓDULOS DE INTERRUPTORES SIMPLES (10x250MM) EM CAIXA 2"x4" DE PVC EMBRUTA NA PAREDE – H=120cm.

PONTO PARA INTERRUPTORES SIMPLES – INSTALAR 3 MÓDULOS DE INTERRUPTORES SIMPLES (10x250MM) EM CAIXA 4"x4" DE PVC EMBRUTA NA PAREDE – H=120cm.

PONTO PARA INTERRUPTOR PARALELO – INSTALAR 1 MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (10x250MM) EM CAIXA 2"x4" DE PVC EMBRUTA NA PAREDE – H=120cm.

PONTO PARA INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA – INSTALAR 1 MÓDULO DE INTERRUPTOR (10x250MM) + PONTO PARA TOMADA ELÉTRICA – INSTALAR MÓDULO DE TOMADA 2"x4" (10x250MM) EM CAIXA 2"x4" DE PVC EMBRUTA NA PAREDE – H=120cm.

TUBULAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, ANTICIMA, EMBRUTA NO TETO DO PARADE PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS – NÃO COTADOS SÉRIO 134 (025MM) – CONFORME NBR 15465

TUBULAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, ANTICIMA, EMBRUTA NO TETO DO PARADE PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS – NÃO COTADOS SÉRIO 171 (025MM) – CONFORME NBR 15465

TUBULAÇÃO EM FIBRA DO TIPO ANILAS (CONFORME NBR 15715) EMBRUTA NO PISO – NÃO COTADOS SÉRIO 800

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO NO TETO/PAREDE OU ENTORNO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS – NÃO COTADOS SÉRIO 171 (025MM) – CONFORME NBR 13059/63.

CAIXA OCTOGONAL EM PVC ANTICIMA.

CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO FUNDIDO NÃO COTADOS SÉRIO 817.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA C/CHAVE, EMBRUTA NA PAREDE – H=30cm.

SERVIDOR PARA COMANDO DE LUMINAÇÃO ACIONADO POR MOMENTO. INSTALAR EM CAIXA 4"x2" EMBRUTA NA PAREDE – H=80cm.

PONTO PARA INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO 220V/120V – INSTALADO NO PISTOLE.

CAIXA DE PROTEÇÃO EM LATA DE ALUMÍNIO SILICADO, COM TAMPA INVERNIZADA (ANTI-ULTRAVIOLETA), FUNDIDA PARA PROTEÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, COTADA DE JUNTA DE VED. – IP=60.

INSTALADA NO PISO – DIMENSÕES 200x100x10mm

CONDUTORES DE NEÚTRO, FASE, RETORNO, RETORNO RELE FOTOELÉTRICO E TERRA.

RESPECTIVAMENTE: NEÚTRO COTADO SÉRIO 815MM, NÃO COTADO SÉRIO 800, C/CHAVE 4X6MM COM CARACTERÍSTICAS DE FIO, PROTEÇÃO E AUTO-EXTINGUÍVEL DO FIO, BARRA EMBOIA DE FUMÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – NBR 13046.

—●— TUBULAÇÃO SÉRIO —●— TUBULAÇÃO DISCRE

[illegible]

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EXE	KELVIN S.	ALINE MARA	31/10/20
01	REVISÃO GERAL	EXE	MICHEL MARQUES	ALINE MARA	08/01/20
02	REVISÃO ARG. 3º PRVTO.	EXE	KELVIN S.	ALINE MARA	20/01/20
03	REVISÃO	EXE	MICHEL MARQUES	ALINE MARA	17/02/20

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO B3C - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ABX - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
------------------------	--	---	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LAGO A SANTA

LAGOA SANTA  
RUA SÃO JOÃO, Nº 290, BAIRRO CENTRO  
LAGOA SANTA / MG - CEP: 33.400-00  
TELEFONE: (31) 3698-1300

ESCOLA ANTÔNIO MARIA

LAGOA SANTA - MG

## PROJETO ELÉTRICO

REPONSÁVEL TÉCNICO / DIRETOR DE OBRAS:

DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA

---

DATA:

OUTUBRO 2018

TÍTULO DOS DESENHOS:  
PROJETO ELÉTRICO

PLANTA BAIXA - 1º E 2º PAVIMENTO

---

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; P  
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

FRANCA: 02/03

703

ALTERAÇÕES	TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-GLE-LGS-EAM-0105-REV03
------------	--

PROJETA -

PROJETA -  
110034